

# Tierrafino

## Tierrafino FINISH Lehmedelputz

Tierrafino FINISH ist ein farbiger Lehmedelputz und wird nur aus reinsten Sanden und farbigen Tönen hergestellt. Der Ton sorgt für die Farbigekeit und ist gleichzeitig das Bindemittel im FINISH. FINISH ist dampffoffen und wirkt dadurch feuchtigkeitsregulierend. FINISH ist von Natur aus antistatisch und lässt sich leicht ausbessern und reinigen. Tierrafino FINISH ist in 8 Grundfarben lieferbar. Alle Farben sind untereinander mischbar und können mit einer zusätzlichen Pigmentzugabe verändert werden.



### Eigenschaften:

- ✓ dampfdiffusionsoffen
- ✓ wärmeregulierend
- ✓ niedrige Gleichgewichtsfeuchte
- ✓ feuchtigkeitsregulierend
- ✓ kann geglättet und gefilzt werden
- ✓ körper- und luftschalldämmend
- ✓ farbecht und UV beständig

Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf <http://www.tierrafino.ch/finish>



### Strukturmuster:



FINISH Dover Weiß, gefilzt

Produkt	Gebinde	VPE/Palette	Einheit	Ergiebigkeit	Verbrauch
FINISH	Eimer	1	1 kg	0,2 m <sup>2</sup> *1	5 kg/m <sup>2</sup> *1
FINISH	Eimer	40	20 kg	4 m <sup>2</sup> *1	5 kg/m <sup>2</sup> *1
FINISH	Sack*2	42	25 kg	5 m <sup>2</sup> *1	5 kg/m <sup>2</sup> *1
FINISH	Big Bag	1	1.000 kg	200 m <sup>2</sup> *1	5 kg/m <sup>2</sup> *1

\*1 Diese Angaben gelten für eine Putzstärke von 3 mm und können je nach Untergrund variieren.

\*2 Nur Palettenabgabe und nur in den Farbtönen Dover und Delphi Weiß.

Tierrafino B.V., Archangelkade 23, 1013 BE Amsterdam – NL  
[info@tierrafino.com](mailto:info@tierrafino.com) | +31 20 689 25 15




Tierrafino


Tierrafino

Tierrafino verarbeiten


Effekte/Zuschlagstoffe

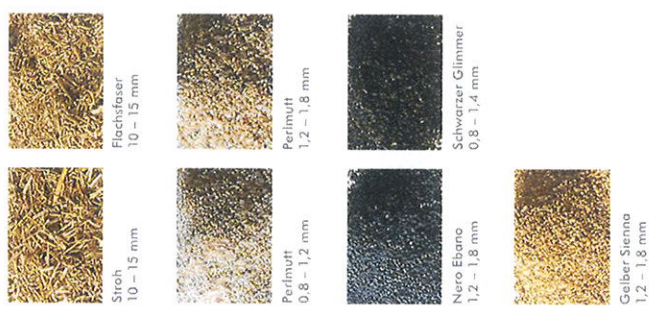


Untergrundvorbehandlung

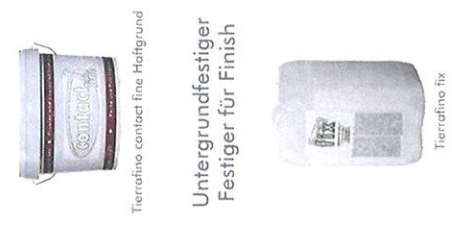

Lehmputze

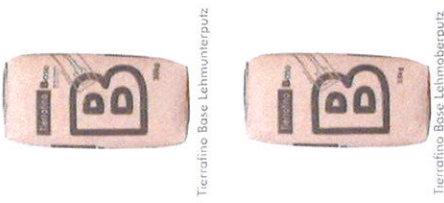

Kalkputze

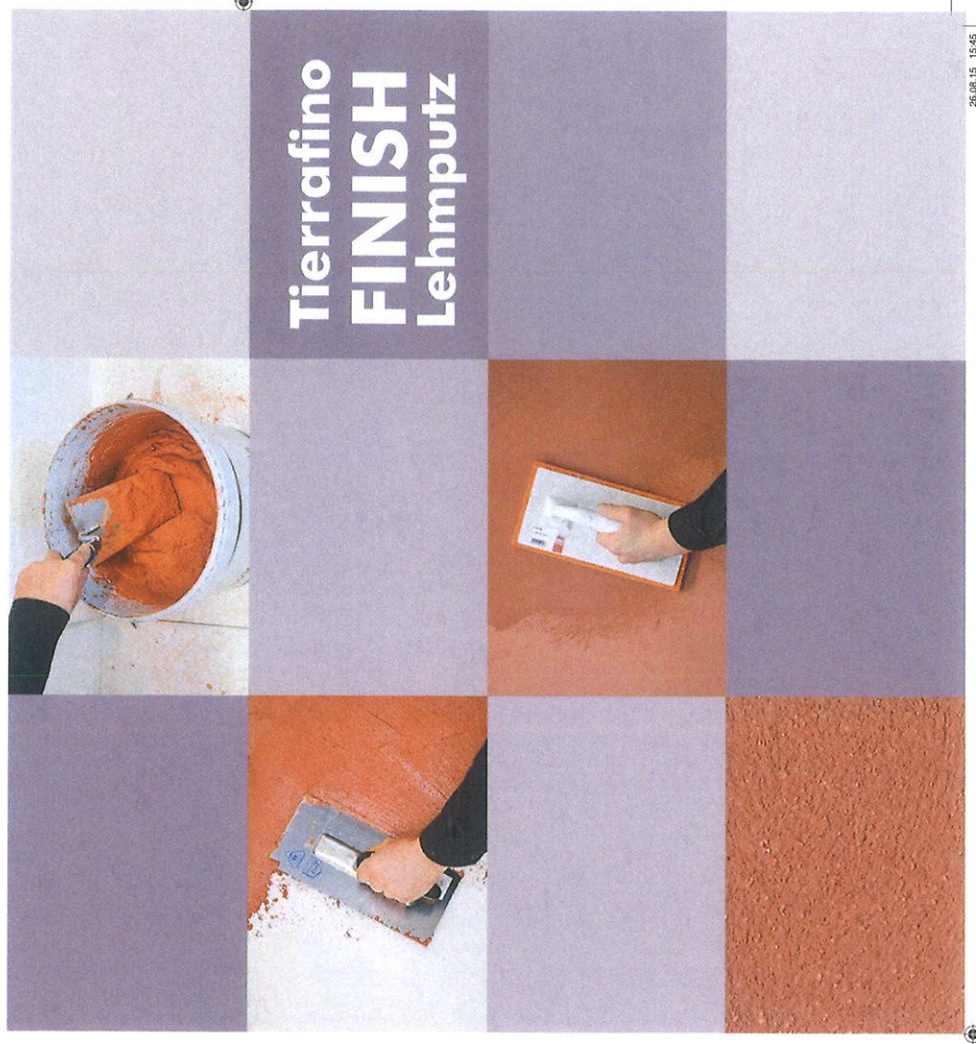

Tierrafino  
**FINISH**  
 Lehmputz

Fordern Sie uns! Wir beraten Sie gern und finden eine optimale Lösung, um in Ihren Räumlichkeiten mit Lehm und Kalk ein gesundes und elegantes Wohnumfeld zu schaffen.

Ihr Tierrafino-Händler:

Naturhuus Herisau GmbH  
 Güterstrasse 1  
 9100 Herisau  
 071 354 85 85  
 naturhuus@naturhuus.ch

www.tierrafino.ch/finish



#### Lehmedelputz

#### Verarbeitung

#### Benötigte Werkzeuge



#### 1 Untergrundvorbereitung/Vorbereitung

Der Untergrund sollte mit dem Tierrafino Contact Haftgrund vorgestrichen werden. Der Contact wird mit einer Farbrolle oder Flächenrechter gleichmäßig/dünn auf den tragfähigen, sauberen und staubfreien Untergrund aufgebracht. Wasserlösliche Beschichtungen sind zu entfernen! Die Trocknungszeit kann je nach Untergrund mind. 6 Stunden betragen.



#### 2 Putzauftrag einlagig

Der FINISH wird kornerbedeckend ca. 2 - 3 mm dick mit einem Glotter in einer gleichmäßigen Schichtdicke aufgetragen.



#### 3 Anmischen des Materials

Geben Sie ca. 3 - 4 Liter Wasser (bei einem 20 kg Eimer FINISH) in einen sauberen leeren Eimer und streuen Sie anschließend das Tierrafino FINISH Pulver in das Anmachwasser ein. Rühren Sie das Material mit einem Rührquirl zu einer homogenen Masse an. Für eine noch strapazierfähigere Oberfläche, kann der Zusatz Tierrafino Fix ins Anmachwasser (1 Teil Fix, 5 Teile Wasser) gegeben



#### 4 Putzauftrag zweilagig

Bei zweilagiger Verarbeitung wird die 1. Putzlage strömig über das Korn und die 2. Lage nass in feucht aufgetragen. Es entsteht eine geschlossene Oberfläche. Dabei sollte die Gesamtstärke von 3 - 4 mm nicht überschritten werden.



#### 5 Einstellen/Überprüfung der Konsistenz

Nach einer kurzen Standzeit (je nach Untergrund und Klima durchgerührt werden. Dabei kann die gewünschte Konsistenz mit einer weiten geringen Zugabe von Wasser eingestellt werden. Der Putz lässt sich optimal verarbeiten, wenn er sämig an der Kelle haftet.



#### 6 Oberfläche gefitzt

Nach einer ausreichenden Standzeit (je nach Untergrund und Klima 10 Minuten - 4 Stunden) überprüfen Sie, ob das Material nicht mehr am Finger klebt. Danach die Oberfläche mit einem feucht-massen Schwammblett gleichmäßig durchfetzen.



#### 7 Oberfläche angeglättet

Eine besonders glatte Oberfläche erzielen Sie, wenn FINISH unmittelbar nach dem Fliesen „anaglaten“ wird. Hierzu sollte der FINISH mit einer guten Kornüberdeckung aufgetragen werden (3-4 mm). Empfehlenswert ein venezianischer Glotter. Bitte beachten Sie, dass die weiteren Arbeitsschritte trotz des Glättens noch erfolgen müssen.



#### 8 Endbearbeitung Nachwaschen

Ungefähr ca. 1 Tag ist die Oberfläche noch einmal mit einem handflachen Schwammblett nachzufetzen, um letzten noch vorhandene Kelle zu entfernen und um die Feinheit des Sandes/Zugabe festzuwaschen. Sollten sich Schlieren bilden, können diese nach kurzer Standzeit mit dem nur leicht handflachen Schwammblett nochmals überarbeitet und entfernt werden.



#### 9 Abfegen

Fegen Sie die noch feuchte Oberfläche mit einem Kokostandflieger ab, um überschüssiges Material zu entfernen. So bekommt die Putzoberfläche einen brillanteren Ausdruck.

## Natürlicher Alleskönner mit edler Optik

Tierrafino Finish – Das Original. Alle mineralischen Untergründe wie beispielsweise Lehm-, Kalk-, Kalkzement- oder Gipsputz sowie Beton oder Gipskarton sind für FINISH geeignet.

Die Untergründe sind mit dem Tierrafino Contact Haftgrund vorzubehandeln. Für einzigartige Lichtreflexionen können Sie dem FINISH gemahlene Perlmuscheln hinzuzufügen. Für belebte Oberflächen sind Strich- bzw. Flächenfarben oder Körnungen wie Gelber Sienna, Schwarzer Glimmer und Nero Ebano unterzuzusetzen; Beispiele und Zugabemengen finden Sie unter: [www.tierrafino.ch/farben/zusaeetze/](http://www.tierrafino.ch/farben/zusaeetze/)

Zudem sind alle Grundfarben untereinander mischbar. Die professionelle Verarbeitung sowie die benötigten Werkzeuge zeigen wir Ihnen schrittweise auf den folgenden Seiten.

Weitere Unterstützung erhalten Sie durch das Verarbeitungs-video unter dem QR-Code. Alle Datenblätter finden Sie unter

[www.tierrafino.ch/downloads](http://www.tierrafino.ch/downloads) Viel Erfolg bei Ihrem Projekt.

